
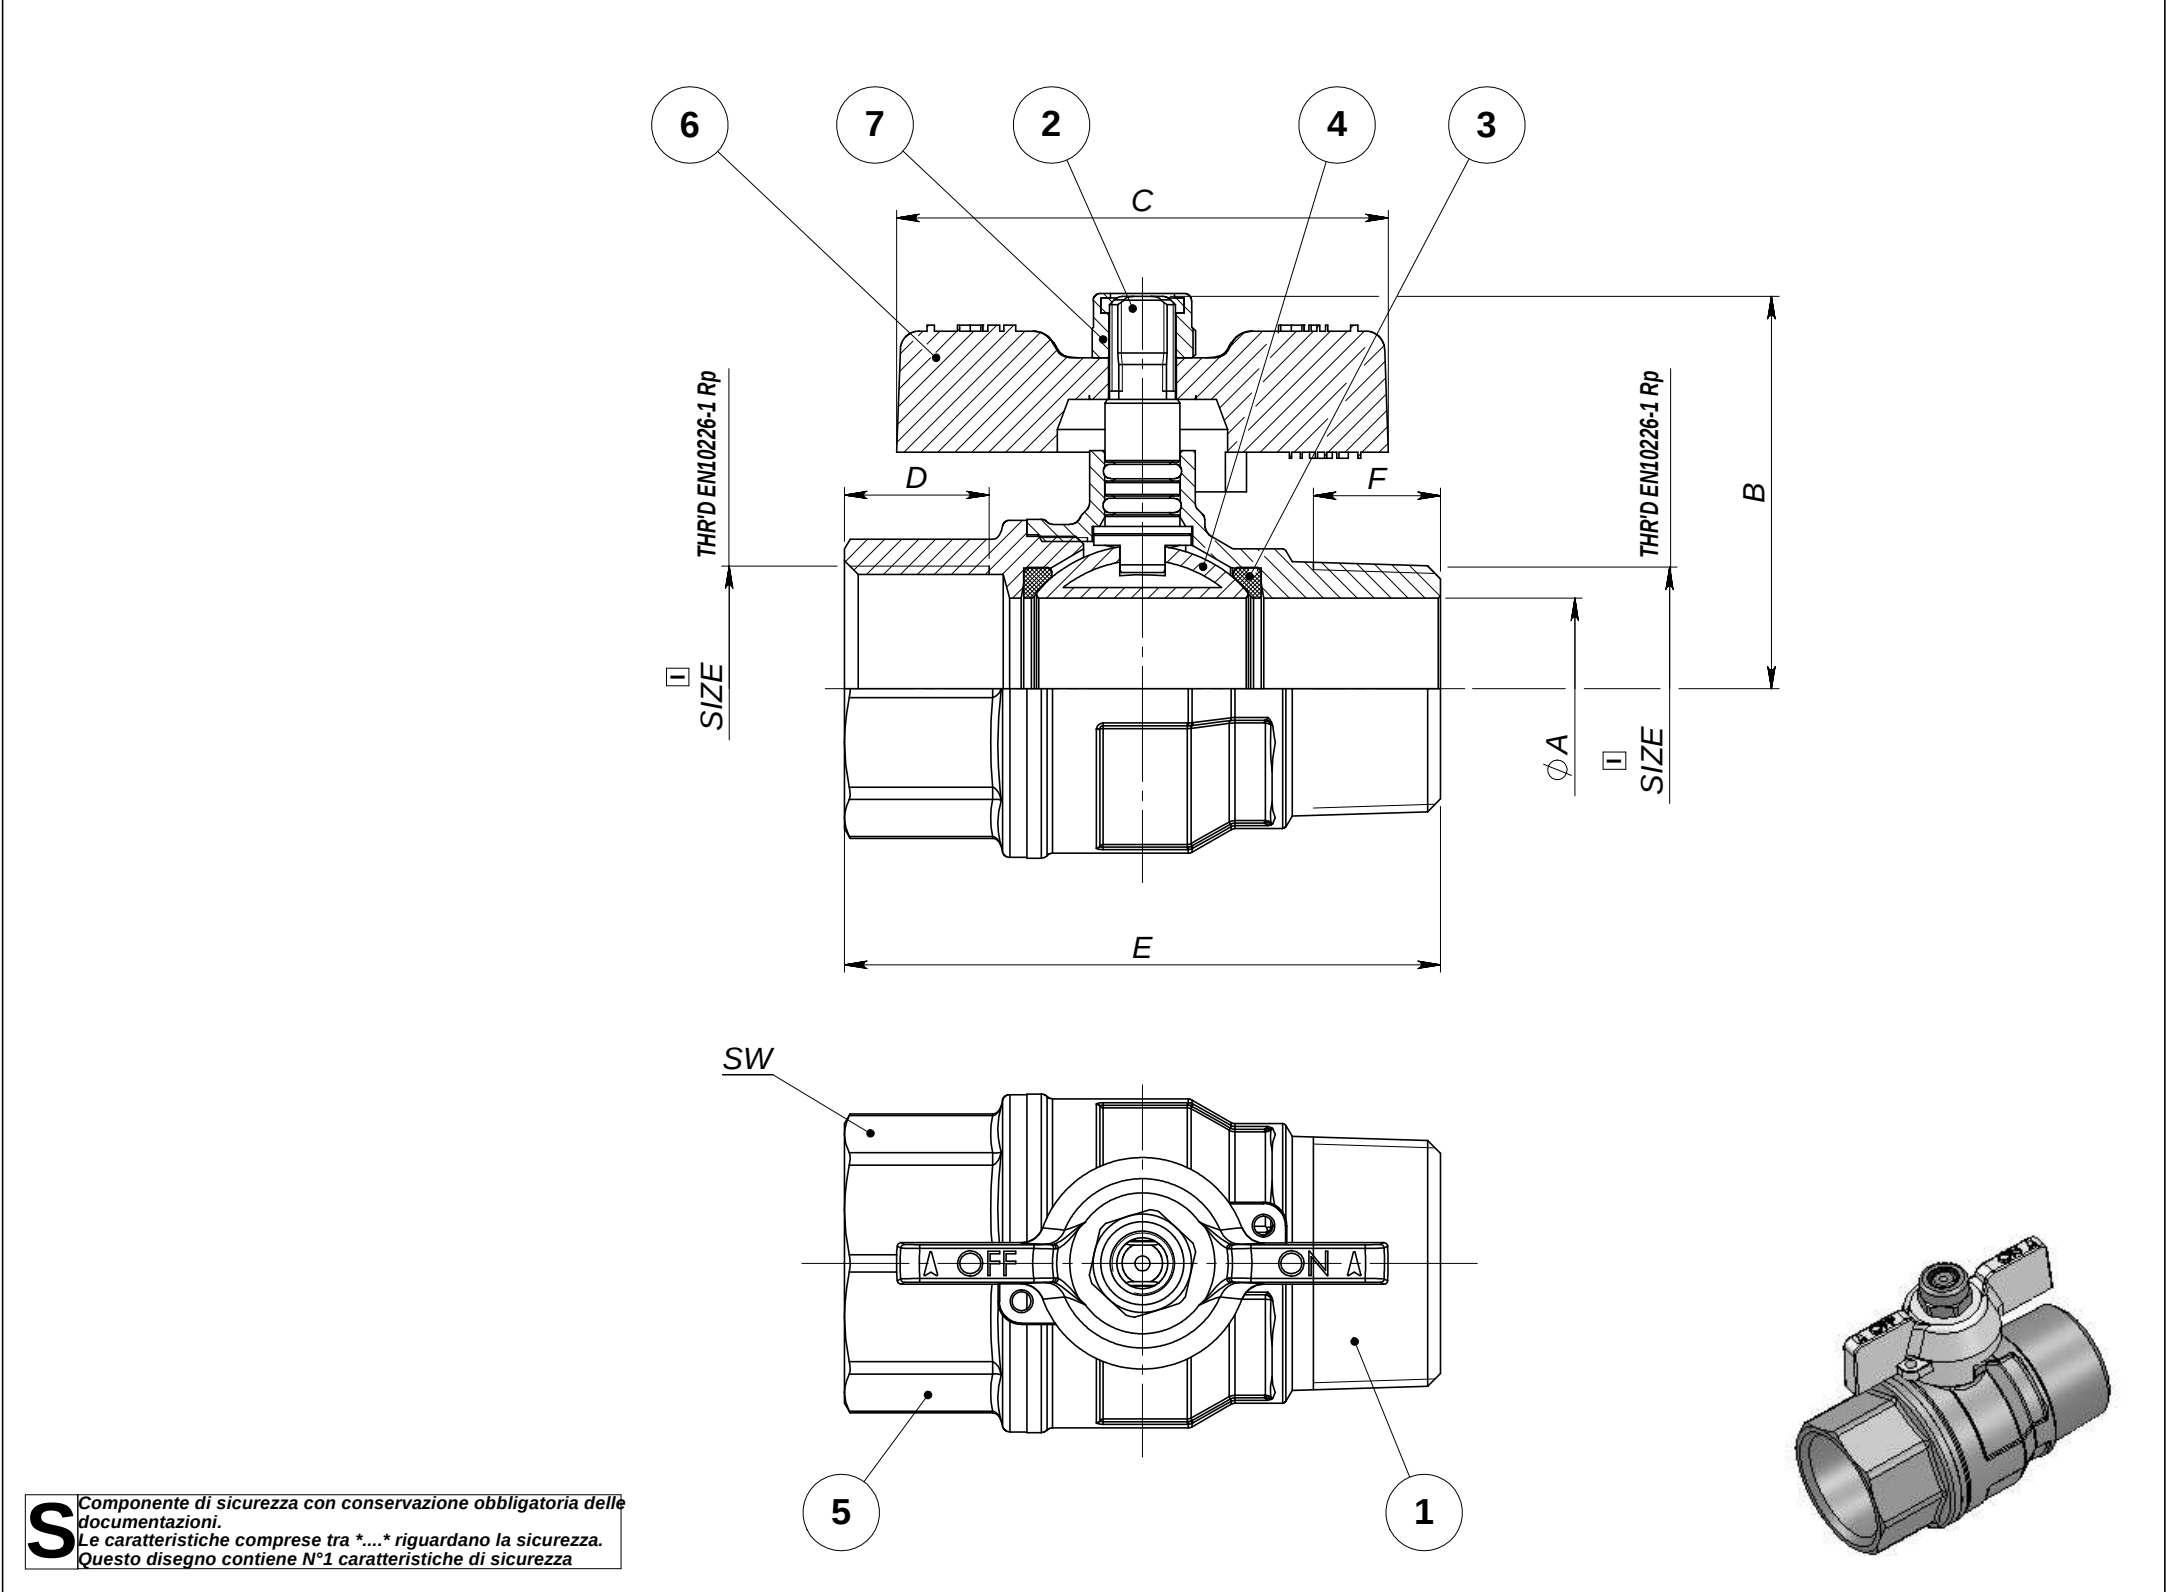




S Componente di sicurezza con conservazione obbligatoria delle documentazioni.
Le caratteristiche comprese tra *...* riguardano la sicurezza.
Questo disegno contiene N°1 caratteristiche di sicurezza

G0238N37	1"1/4	32	32	59	65	21.4	88.5	19.1									46	25
G0238N36	1"	25	25	52	65	19.1	78.5	16.8									37	25
G0238N35	3/4"	20	20	42	52	16.3	64	14.5									30	25
G0238N34	1/2"	15	15	40	52	15	55.5	13.2									24	25
CODICE - CODE	MISURA - SIZE	DN	Ø A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M				SW	PN

CARATTERISTICHE - FEATURES		ASSEMBLY & TESTING SPECS	N°	Description	Material	Q.tà
DIREZIONE FLUSSO - FLOW DIRECTION	IN THE BOTH WAYS	EGA.004	1	BODY	CW617N (EGM.001)	1
MANOVRA - OPERATION	STEM ROTATION OF 90°	EGA.005	2	PRE-ASSEMBLED STEM	VARIOUS	1
ESTREMITA' - ENDS	MALE/FEMALE THR'D ISO 7/1 Rp.	EGA.009		STEM	CW614L(EGM.002)	1
DISPOSITIVO BLOCCAGGIO - LOCKING DEVICE				O-RING	NBR(1/2"e3/4")/HNBR	2
SIGILLANTE - SEAL	LOCTITE AVX (EG.022)			THRUST WASHER	PTFE (EGM.009)	1
LUBRIFICANTE - LUBRICANT	GREASE (EGM.025)		3	BALL GASKET	PTFE(EGM.009)	2
LIMITI DI PRESSIONE - PRESSURE LIMITS	FOR GAS:MOP5 - FOR OTHER USES SEE TAB		4	BALL	CW617N(EGM.001)	1
LIMITI DI TEMPERATURA - TEMPERATURE LIMITS	FOR GAS:-20°C +60°C / FOR OTHER USES -20°C +100°C	EGP.015	5	END-ADAPTER	CW617N(EGM.001)	1
IMPIEGHI - SERVICES	HOT AND COLD WATER, COMPRESSED AIR, OILS FOR ALL TYPES OF GAS, NON AGGRESSIVE MEDIA	EGP.016	6	YELLOW T-HANDLE	ALLUMINIUM(EGM.006)	1
NORME DI RIFERIMENTO - SPECIFICATION N°	EN 12164/12165 - EN 10226 - EN331 - 97/23 CE		7	SELF-LOCKING NUT	STEEL (EGM.020)	1

D					E					F																	
A					B					C																	
Simb	Data	N° Mod.	Firma	Approvato	Simb	Data	N° Mod.	Firma	Approvato	Simb	Data	N° Mod.	Firma	Approvato													
Sostituisce il:				Tolleranze Generali da applicare: ±1					RUGOSITA' 12.5 √=12,5 micron (Stampaggio)		Stato: ASSEMBLED		Disegnato: Roberto Gobbi														
Sostituito dal:				TOLLERANZE PER LAV. MECCANICHE norma EGD.002					3.2/ √=3,2 micron (Tornitura)		Materiale: VARIOUS		Approvato:														
☐ 1 ☒ 2 ☐ 3		Contrassegno di Sicurezza 		QUOTE mm		0 30		30 80		80 150		150 250		ANGOLI		CONCENTRICITA'		SMUSSI		0.8/ √=0,8 micron (Diamantatura)		Trattamento: NICKEL-PLATED		Data: 17/12/15		Scala: 1:1	
 ENOLGAS CONCESIO Via Europa, 227 ITALY				TOLLERANZE mm										°		0,2		0,2x45°		Particolare : BALL VALVE MALE/FEMALE THR'D		Serie : BONGAS(NEW)					
						Questo disegno non puo' essere usato in nessun modo, ne' essere reso noto a terzi, senza previa autorizzazione scritta della ENOLGAS BONOMI s.p.a.														EN10226-1 Rp WITH YELLOW T-HANDLE		Misura : VARIOUS					
				Formato A3		This drawing must not be used in any manner unless prior written authority is received from ENOLGAS BONOMI s.p.a.																N° Cod. G0238N3-					